

NSD32-30kg 台式压机




特点

- 量程：0~30kg
- 伺服压力机
- 力-位移曲线实时监测
- 重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$
- 力传感器精度 $0.1\%FS$
- 300万条数据可U盘导出，可上传MES系统，可接扫码枪
- 128种可根据客户需求设置的压装配方
- 外形尺寸 (mm) 长x宽x高约为: 175x160x360
- 可应用于：电机行业、电子行业、精密仪表等

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

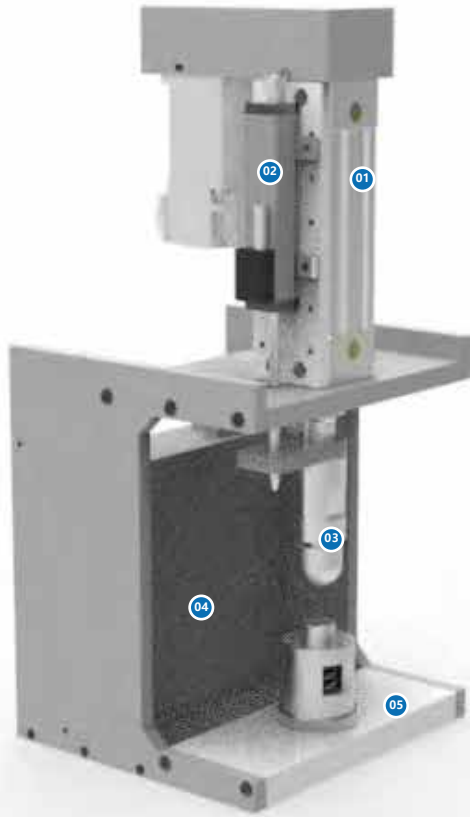

01
伺服电缸

02
位移传感器

03
压力传感器

04
伺服驱动器

05
工作台

技术参数

压装载荷 (kg)	设备行程 (mm)	开口高度 H (mm)	设备运行速度 (mm/s)			位移定位精度 (mm)
			额定速度	最高速度	压装速度	
30	30	65	167	277	10-40	0.02